

Proširenje i dijeljenje mobilnog signala

4G-CAMP PROTM 2⁺

Vodić za brzu instalaciju

Sadržaj pakiranja

Hvala što ste odabrali 4G Camp Pro 2+.


Prije instalacije, provjerite sljedeće stavke u pakiranju proizvoda.



Pregled uređaja - Sučelje



Prednja strana




Zadnja strana

Sučelje	Opis funkcije
PoE LAN1 / LAN2	Ovi portovi su postavljeni za dijeljenje pristupa internetu putem Ethernet veza na spojena stolna/prijenosna računala i mrežnu periferiju
USB	Uključite 3G/4G USB modem kao izvor pristupa internetu
ANT	ANT priključak za povezivanje sa 2.4G antenom sa SMA konektorom
PWR	Ovaj priključak se koristi za spajanje adaptera napajanja. Molimo koristite priloženi adapter za napajanje radi pravilnog rada uređaja.

1


4G Camp Pro Extender Router LED indikatori i tipke



LED indikator	Opis
PWR (Plava)	On - Router je uključen Off - Router je isključen
SYS (Plava)	On - Uspostavljen pristup internetu i spreman za uslugu Off - NO WAN usluga ili pristup internetu NIJE dostupan Blinking - WAN sučelje spojeno, Internet pristup NIJE dostupan
LAN1 / LAN2 (Plava)	On - Uspostavljena Ethernet konekcija na LAN 1/2 Off - Ethernet priključak na LAN 1/2 je onemogućen ili kabel nije spojen Flashing - Protok podataka IN i OUT na routeru
USB (Plava)	On - USB uređaj prepoznat i veza je uspostavljena Off - Nema USB uređaja ili USB uređaj nije podržan Blinking - polako (interval: 500ms)- Inicijalizacija sučelja u tijeku, Internet pristup nije dostupan Blinking - brzo (interval: 100ms)- Router bira broj radi uspostavljanja internet konekcije preko USB modema
Wireless (Plava)	On - WiFi usluga u routeru je pokrenuta i radi Off - WiFi usluga u routeru je prekinuta Blinking - Bežični protok podataka IN i OUT na routeru
Tipke	Opis
Wireless	Pritisnite tipku za ponovno pokretanje USB priključka uređaja
RESET (nalazi se na donjoj strani uređaja)	Pritisnite RESET tipku jednom - ponovno pokretanje uređaja sa trenutnim podešenjima Pritisnite RESET tipku na 10 sekundi i pustite - ponovno pokretanje uređaja sa tvornički zadanim podešenjima

2

Instalacija

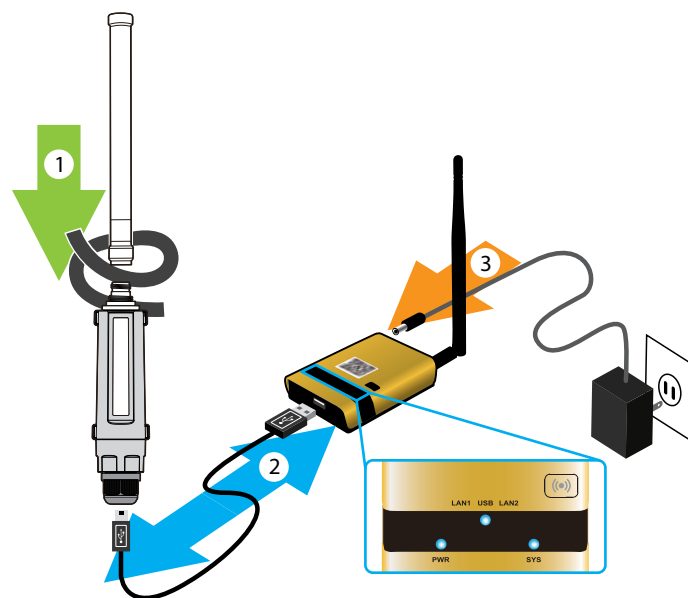

1. Spojite vanjsku Omni antenu na Tube-U4G, osigurajte spoj sa N konektorom vodootpornom trakom
2. Spojite Omni antenu na 4G Camp Pro Extender Router, spojite Tube-U4G preko USB kabela priloženog u pakiranju.
3. Spojite napojni adapter sa 4G Camp Pro Extender Router-om

! NAPOMENA

USB LED na 4G Camp Pro Extender Router-u trebao bi da svijetli "ON" nakon spajanja Tube-U4G.

3

Kako konfigurirati 4G CampPro 2+

Žičnom konekcijom


Spojite računalu na 4G Camp Pro Extender Router preko LAN porta Ethernet kabelom.

Otvorite web preglednik i unesite " alfa.myalfasetup.com " ili upišite

"192.168.36.1" u adresnoj traci.

! NAPOMENA

Kad se uspostavi Ethernet veza, LAN1 LED "ON" indikator će se upaliti.



Bežičnom konekcijom

Omogućite WiFi uslugu na vašem prijenosnom računalu, tabletu ili pametnom telefonu, pretražite WiFi naziv uređaja " **4GCampPro2-xxxxxx** " i zatim se povežite sa njim.

Otvorite web preglednik i unesite " alfa.myalfasetup.com " ili "192.168.36.1" upišite u adresnoj traci.



4

Konfiguracija 4G CampPro 2+

Kad je povezana stranica portala uređaja, kako biste osigurali sigurnost pristupa, postavite lozinku za upravljanje uređajem i kliknite " **Submit** ".



! NAPOMENA

- Pri prvom podešenju uređaja postavite lozinku za administraciju uređaja
- Lozinka za administraciju nije lozinka za WiFi pristup, postavite lozinku za WiFi pristup u izborniku postavki WiFi-a


Spajanje 4G CampPro 2+ na Internet

Prije nastavljajući podešavanja, obratite pažnju na slijedeće

- umetnite SIM karticu u kompatibilni 3G/4G USB modem
- priključite modem na USB priključak uređaja
- provjerite je li LED indikator "ON" upaljen

Za uspostavljanje interneta usluge 3G/4G potrebno je od ISP tvrtke sljedeće:

- SIM kartica
- 3G/4G USB modem
- Upute za pristup na internet



Pogledajte uputu za pristup od ISP-a.

Na dijelu Easy Setup uređaja unesite ulazne parametre (APN, korisničko ime, lozinka ... itd), kliknite " **APPLY** ", uređaj će pokušati da uspostavi internetsku vezu.

! NAPOMENA

Nekompatibilan USB uređaj neće biti detektovan i pojavit će se poruka upozorenja. Molimo kontaktirajte ovlaštenog distributera ALFA Network kako biste dobili informacije o kompatibilnosti uređaja.

USB Wireless device not found

Please plug in ALFA Network's USB GSM/LTE adapter in the USB port.
This page will be refreshed automatically

6

Kako konfigurirati 4G CampPro 2+

Preko QR code-a

Na pametnom telefonu/tabletu, pronađite WiFi naziv " **4GCampPro2-xxxxxx** " i povežite se s njom. Pokrenite aplikaciju za čitanje QR code-a i pročitajte naljepnicu QR Code-a na WiFi Extenderu.

Network name

4GCampPro2-xxxxxx



U QR Code aplikaciji odaberite "Open URL", i prikazat će se stranica portala

! NAPOMENA

iOS 11 ili noviji: koristite instaliranu izvornu aplikaciju za kameru da biste pročitali QR Code. Ako na vašem pametnom telefonu nema skenera/čitača QR Code-a, potražite besplatni " **QR Code Reader** " na Apple App Store-u ili Google Play Store-u i instalirajte ga kako biste pročitali QR Code sa naljepnice na uređaju.

Minimalni uvjeti web preglednika za pristup postavkama uređaja:

Desktop Web preglednici:

Microsoft Internet Explorer 11, Firefox ver.49, Chrome ver.65 ili noviji

Web preglednik pametnog telefona:

Android 6 ili noviji s Chrome ver.65 ili novija

iOS 8 sa Safari ver.5 ili novija

Zadani parametri 4G CampPro Extender Router-a :

Zadani pristup uređaju : alfa.myalfasetup.com or **192.168.36.1**

Zadano korisničko ime : **admin**

Zadana lozinka : **defined by user**

Zadani SSID : **4GCampPro2-xxxxxx**

Zadana vrsta bežične enkripcije : **None**

Ako je lozinka izgubljena ili zaboravljena, dok je uređaj UKLJUČEN, pritisnite tipku **RESET** na dnu 10 sekundi, a zatim otpustite. Pričekajte jednu minutu, uređaj će se ponovno pokrenuti sa zadanim postavkama i ponovite postupak prijave za postavljanje nove lozinke.

5

Konfiguracije lokalne bežične mreže

4G Camp Pro Extender Router može bežično dijeliti pristup internetu s lokalnim računalima, pametnim telefonima i ostalim mrežnim perifernim uređajima.

Da biste uspostavili sigurnu lokalnu bežičnu mrežu, unesite "Naziv mreže" (bežični SSID) i lozinku za bežičnu sigurnost.



Status veze 4G CampPro 2+



Jednom kada se uspostavi internetska veza, status veze bit će prikazan na zaslonu statusa.

Klijenti povezani sa statusom 4G Camp Pro Extender Router prikazani su u drugom stupcu.



! NAPOMENA

Klikom na "Status" na lijevoj upravljačkoj ploči osvježit će se stanje rada stroja.

! OBAVIJEST

Za više informacija o proizvodu, posjetite web stranicu ALFA za najnovije vijesti o proizvodima i ažuriranja. Stvarne performanse mogu se s vremenom mijenjati prema pokrivanju signala, jačini signala, smjeru antene, prometnim zagušenjima, konfiguracijama uređaja

7