

Vodič za brzu instalaciju

Podešavanje


WPS brzo podešavanje

Provjerite dali je vaš router s funkcijom WPS. Ako nemate ovu funkciju, možete preskočiti ovaj korak.

1. Priključite ovaj proizvod blizu routera i uključite ga.



2. Pritisnite dugme WPS na ruteru da biste omogućili funkciju WPS na ruteru (pogledajte specifične operacije za WPS povezivanje vašeg rutera).

3 Zatim pritisnite dugme WPS na bočnoj strani proizvoda, svjetlo na uređaju će se isključiti, a zatim ponovo uključiti, ovaj proizvod se ponovo pokreće, a zatim uspješno uparivanje WPS -a nakon odgovarajućeg svjetla indikatorske lampice, WPS veza je uspješna.

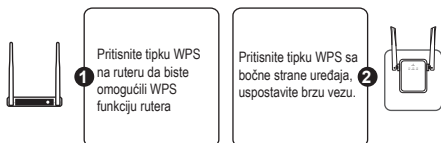


Opis proizvoda

Opis proizvoda i tipke interfejsa



Namjena

Wireless Extender se koristi u velikom prostoru za poboljšanje WiFi pokrivenosti, učinkovito za proširenje WiFi signala, jednostavan za korištenje.

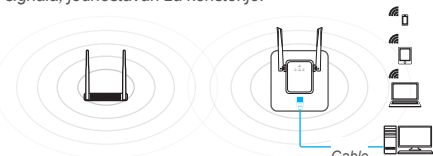

4. WPS nakon uspješne veze, uređaj se može premjestiti na udaljenost sa područja koje pokriveno signalom routera, zatim proširiti pokrivenost signala. Signal Extender-a ima naziv WiFi-a vašeg routera plus sufix -plus, lozinka za WiFi je vaša lozinka routera.

Savjeti:

1. Ako je uređaj na pogrešnom WiFi routeru kada se pritisne tipka WPS, molimo vas da ga resetirate i uskladite.
2. Ako WPS podudaranje nije uspjelo, podesite na sljedeći način.

Podešavanje preko mobilnog telefona

Ako nemate WPS vezu ili WPS veza ne može biti uspješna, možete koristiti mobilni telefon spojen na zadani WiFi uređaja, ući u sučelje za upravljanje uređajem za povezivanje.



1. Otvorite sučelje postavki WiFi za mobitel, pretražite i povežite se s bežičnom mrežom: Ime WiFi -a prikazano je u SSID -u na naljepnici proizvoda.

2. Povezani na zadani WiFi, prijavite se na bežičnu mrežu, otvorite preglednika mobitela, unesite URL: 192.168.18.1, u preglednik, kliknite "Start Settings" tipku, uređaj će početi automatski skenirati okolnu bežičnu mrežu.

3. U pretraživanju bežične mreže odaberite mrežu za proširenje. Podesite proširenje signala



4. Unesite lozinku za bežičnu vezu, lozinka je za proširenje WiFi-a, morate znati ovu lozinku, kliknite "Next".



5. Pričekajte trenutak, dovršite podešavanje, zatražite prošireno ime bežične mreže i lozinku za bežično povezivanje u ovom sučelju, otvorite sučelje postavki Wi-Fi telefona, skenirajte i povežite se na svoj prošireni WiFi Plus signal, sada možete normalno koristiti mrežu.



Indikatori statusa

Signalna lampica svijetli	Proširenje uspješno, na odgovarajućoj udaljenosti od routera/Access Point-a
Signalna lampica ne svijetli	Proširenje neuspješno
Signalna lampica treperi	Proširenje uspješno, predaleko od routera/Access Point-a

Savjet: Nakon završetka podešavanja, kako biste postigli dobar učinak pojačanja, molimo vas da postavite WiFi extender na odgovarajuću udaljenost od routera i ostale opreme. (Nakon uključivanja i isključivanja ekstendera nije potrebno ponovno konfiguriranje). Preporučuje se postavljanje antene ekstendera okomito na vodoravnu površinu radi boljeg pokrivanja.

FAQ

P: Ne možete se povezati s mrežom nakon uspješne instalacije?
O: Provjerite je li lozinka ispravna, ako nije, unesite ispravnu lozinku.

P: Zašto je brzina mreže vrlo mala nakon proširenja signala?

O: Molimo provjerite je li signal WiFi prije proširenja mreže normalan, provjerite je li udaljenost između uređaja i routera prikladna, prilagodite položaj ovog proizvoda,

P: Kako vratiti Extender na tvornički zadane postavke?

O: Uključite Extender, koristite predmet poput spajalice, čačkalice, umetnite u rupu za resetiranje i držite 5 sekundi, dok se svjetla ne ugase nakon puštanja, pričekajte da se svjetlo uključi, uređaj je vraćen na tvornički zadane postavke

Q: Šta trebam učiniti ako ne možete otvoriti sučelje postavki?

O: Pokušajte na sljedeći način: 1. Uverite se da je uređaj uključen, indikator svijetli normalno; 2. uređaj je povezan na bežičnu mrežu proizvoda; 3. IP adresa mobilnog telefona ili računarske mreže postavljena je za automatsko dobijanje IP adrese; 4. probajte sa drugim pretraživačem i pokušajte ponovo.

P: Uređaj povezan mrežnim kablom ne može pristupiti internetu?

O: Provjerite je li router normalno prenio signal i je li uređaj na kraju mrežnog kabela podešen da automatski dobija IP adresu.

P: Zašto ne mogu pronaći stranicu tokom podešavanje?

O: Neki mobilni telefoni mogu inteligentno otkriti može li povezani WiFi pristupiti internetu ili ne. Tokom postavljanja, WiFi može biti isključen. Potrebno je samo provjeriti da ste povezani. Ako uređaj ne prenosi povezani WiFi, samo se morate ponovno povezati i osvježiti stranicu.

Lokacija



Kao što je prikazano na gornjoj slici, tačka B je polazna točka routera, a tačka A vaša lokacija. Ako je signal slab, možemo postaviti naš WiFi extender na sredinu udaljenosti između tačke A i B, što može povećati pokrivenost WiFi-em i ublažiti problem da slab signal od tačke A ne može pokriti mrtvi ugao.

Sljedeća slika prikazuje grešku: preblizu ili predaleko od početne tačke, učinak nije idealan, obratite pažnju na ispravnu upotrebu



Mjere predostrožnosti:

1. Za vrijeme grmljavine i oluje preporučuje se da uređaj isključite iz el. utičnice kako biste spriječili oštećenja od groma.
2. Držite ga dalje od napajanja, obezbijedite ventilaciju.
3. Ne izlažite proizvod jakim udarcima ili vibracijama kako biste spriječili oštećenje proizvoda.
4. Nemojte rastavljati ili modifikovati ovaj proizvod.
5. U skladišnom, transportnom i radnom okruženju obratite pažnju da uređaj ne dođe u dodir s vodom.
6. Mikrovalne pećnice, Bluetooth uređaji, hladnjaci itd. mogu ozbiljno ometati bežični signal, pokušajte ih postaviti u prostoru pristupačan prostor, a dalje od gore navedene opreme.
7. Priključite ga samo sa isporučenom adapterom za napajanje i povežite na normalnu kućnu el. utičnicu