

Android OTT BOX

Tehničke specifikacije:

Sistemska konfiguracija

MEMORIJA 8/16/32 GB eMMC (Opcionalno)
RAM 1/2/4 GB DDR (Opcionalno)

Napajanje

Napajanje DC 5V/2A
Indikator napajanja (LED) ON/OFF

Glavne značajke

OS Android 9/10 (Opcionalno)
3D Hardversko ubrzanje 3D grafike
Podrška format dekodera HD MPEG1/2/4, H.264, H.265, HDAVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Podrška za format medija Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Podrška glazbeni format MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
Podrška format fotografija HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
USB host 2 brza USB 2.0, podržava USB HDD
Mirco TF kartica (TF) TF kartica (podrška do 32 GB)
HDD datotečni sustav FAT16/FAT32/NTFS
Podrška podnaslov SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB
Vrsta OSD jezika Engleski/Francuski/Njemački/Španjolski/Talijanski/itd. višestranih jezika

LAN Ethernet: 10/100M, standard RJ-45
Bežični 802.11 b/g/n 2.4GHz Interni WiFi (5GHz opcionalno)
Bluetooth Opcionalno
Miš/tipkovnica Podrška miš i tipkovnicu putem USB-a;

RCU IR/RF ugrađen
HDMI HDMI 2.0 do 4K2K Izlaz
4K2K HD dekodiranje 4K2K H.265 Hardversko video dekodiranje i 4K2K izlaz
1080P/AV/3G Podrška
Dolby Podrška
S/PDIF Optički

UPUTE ZA UPORABU

Hvala što ste kupili Android OTT box. Možete gledati TV kanale i surfati Android svijetom uz brzo i jednostavno korisničko sučelje za istraživanje mnogih aplikacija.

U nastavku možete pronaći upute o tome kako postaviti svoju kutiju i koristiti daljinski upravljač sa svakom funkcijom

Početak rada

Molimo vas da se u sljedećem poglavlju upoznate kako raspakirati i uključiti u napajanje.

U slučaju da je vaš davatelj već prilagodio vaš proizvod za vas, pogledajte "Korištenje daljinskog upravljača za upravljanje uređajem" za informacije o tome kako koristiti proizvod.

Spajanje na mrežu

Android OTT Box prima TV kanale i filmove s web-mjesta za upravljanje koje je osigurano.

Vaš davatelj usluga već je instalirao vezu sa spomenutom mrežom.

• Spojite kabel za mrežu u Ethernet priključak na vašem proizvodu.

SIGURNOST

Proizvod:

OTT Set-Top Box

Napajanje:

DC 5V, 2A, klasa III

Standardi:

IEC 60065:2001 CAN/CSA-C22.2 br. 60065-03 UL 6500
EEC 72/23/EEZ N 98/336/EEZ

Direktiva WEEE (2002/96/EZ)


Proizvod je u skladu s Direktivom WEEE




PRIKLJUČCI

Tipični proizvod koji se spaja na TV i audio pojačivač prikazan je na prikazanom dijagramu:

POVEZIVANJE NA TV-UREĐAJ SA HDMI PRIKLJUČKOM - NAJBOLJA KVALITETA

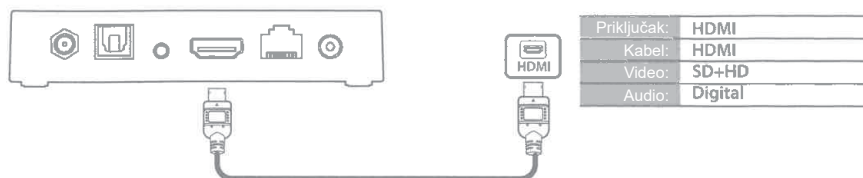

SPAJANJE NA TV (AUDIO/VIDEO ULAZ) - DOBAR KVALITET

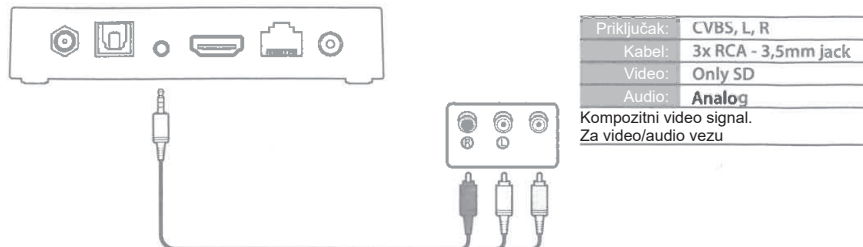

Upozorenje! Isključite sve uređaje (TV, pojačivač itd.) i izvadite napajanje iz utičnice prije spajanja i odspajanja kabela.

U slučaju da pojačivač nije spojen ostavite digitalne audio utičnice vašeg proizvoda nepovezane.

Video povezivanje

Proizvod omogućuje spajanje sljedećih video kabela:

- HDMI - pruža najbolju kvalitetu slike i omogućuje reprodukciju digitalnog videa visoke razlučivosti (HD).
- Kompozitni (CVBS) - omogućuje standardnu kvalitetu slike.

Koristite vezu najbolje kvalitete koja se može primijeniti s vašom opremom.

- U slučaju da vaš TV ima HDMI ulaz, koristite HDMI kabel za spajanje proizvoda na TV preko HDMI izlaza.
- U slučaju da vaš TV može raditi s povezivanjem preko komponentnog video ulaza, koristite komponentni video kabel za spajanje proizvoda na TV preko komponentnih video izlaza.



Pažnja! U svim slučajevima slijedite boju konektora i utičnica na vašoj opremi.

Audio povezivanje

Proizvod omogućuje izvođenje sljedećih priključaka:

- Lijevi i desni kanal za reprodukciju stereo zvuka kroz (L i R izlazi).



Pažnja! Nakon raspakiranja proizvoda pričekajte dok se uređaj ne zagrije na unutarnju temperaturu kako biste izbjegli kondenzaciju koja može uzrokovati kratki spoj.

KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Ovaj odjeljak objašnjava kako raspakirati daljinski upravljač (RC) i pripremiti ga za rad.

Vaš dobavljač usluga može isporučiti proizvod s alternativnim daljinskim upravljačem. U tom slučaju pogledajte priručnik koji ste dobili od svog dobavljača usluga.

Umetanje baterija

Daljinski upravljač zahtijeva dvije baterije tipa: AAA, R6, LR6, UM-3, 316, A316.

Umetanje baterija u daljinski upravljač



Pomaknite poklopac baterije koji se nalazi na stražnjoj strani daljinskog upravljača kao što je prikazano na slici.



Umetnite dvije baterije tipa AAA (uključene u paket) pazeći na točan polaritet kao što je prikazano na RC.



Vratite poklopac baterije kao što je prikazano na slici. Prosječni životni vijek baterije je oko 1 godine.

Važne informacije o korištenju baterija

Ne miješajte različite vrste baterija ili stare i nove baterije.

Ne koristite punjive baterije s daljinskim upravljačem.

Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete koristiti nekoliko tjedana kako biste izbjegli rizik od curenja.

Poštujte svoje okruženje i sve lokalne propise te odlazite stare baterije na odgovoran način.



Oprez! Ne pokušavajte ponovno napuniti baterije.

Odmah uklonite sve baterije koje cure. Budite oprezni pri rukovanju baterijama koje cure jer mogu uzrokovati opekline kože ili očiju ili druge fizičke ozljede.