

Z-INOX®

HR

KORISNIČKE UPUTE SLAVINA MIXER

ZLN0382 - ZLN7710 - ZLN7727 - ZLN7819
- ZLN8153 ZLN8160 - ZLN8177 - ZLN8184

1. PRIMJENA

Jednoručne miješalice su uređaji za uzimanje tople i hladne vode iz vodovodnog sustava pod tlakom od 1,0 Mpa i temperature do 95°C.

Ovisno o načinu postavljanja, ovaj priručnik prepoznaje sljedeće vrste mješavina:

a) Zidne slavine mixer:

- slavina mixer za kadu,
- slavina mixer za tuširanje,
- zidna slavina mixer za umivaonik,
- zidna slavina mixer za sudoper,

b) Stojeća:

- samostojeća slavina mixer za umivaonik,
- samostojeća slavina mixer s rotacijskom slavinom,
- slavina mixer za bide,
- slavina mixer s tušem na izvlačenje

2. KARAKTERISTIKE

PARAMETRI	VRIJEDNOST
Ispuštanje vode pod pritiskom od 0,1 Mpa	10 l / min
Navoj na sistemu	G1/2
Razmak terminala izvan središta za zidne miješalice	151 ± 20mm
Duljina dovodnih crijeva od stojećih mixer slavina	350 mm
Duljina fleksibilnog crijeva za kadu i tuš	1500 mm

3. OPERACIJA

Pokretanje protoka vode i kontrola protoka postiže se podizanjem ručke. Povećanje temperature vrši se zakretanjem ručke ulijevo, dok zakretanje udesno smanjuje temperaturu. Krajnji desni položaj daje samo hladnu vodu.




Pritiskom na ručicu miješalice za kadu voda se usmjerava prema izljevu, dok se povlačenjem prema gore usmjerava prema tušu.

4. MONTAŽA

Za ugradnju miješalica smiju se koristiti samo ključevi s glatkom i nebradastom površinom čeljusti.

ZIDNE MIXER SLAVINE MIXER SA DUGIM (KRATKIM) IZLJEVOM

BATH TUB MIXER

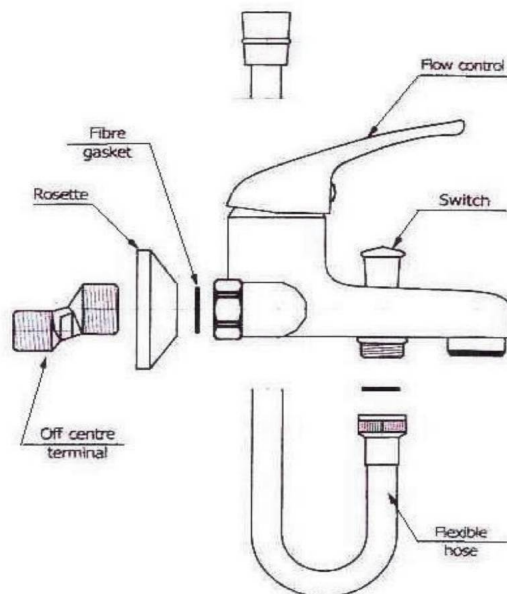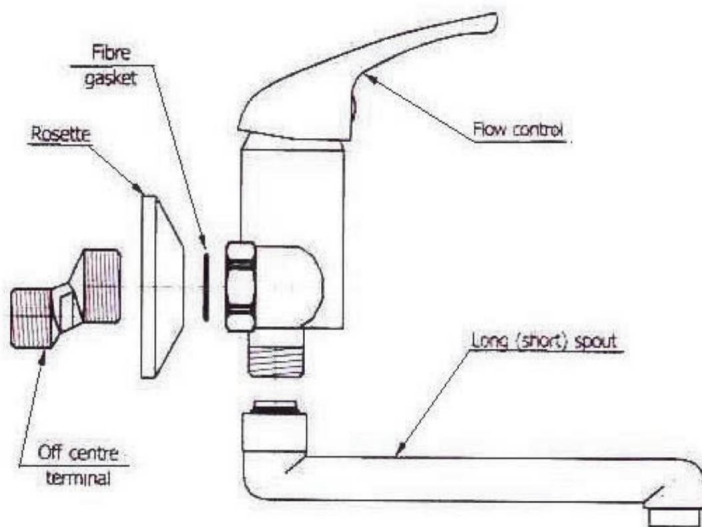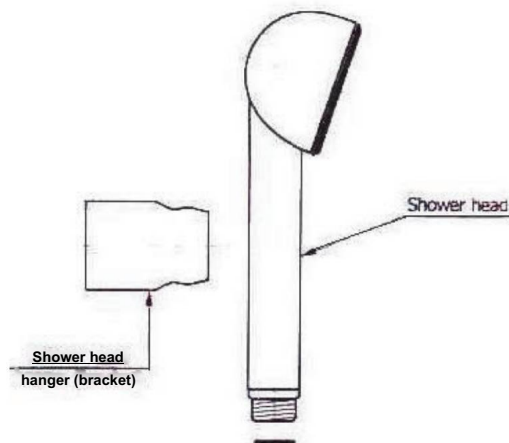

4.1 Prilikom ugradnje zidne miješalice treba slijediti sljedeći redoslijed radnji: J Pričvrstite vancentrične terminale na dijelove sistema koji imaju unutrašnji navoj G1/2" i zapečatite spoj vlaknima od konoplje (ili drugim sredstvom za sprječavanje curenja, npr. kao: teflonska traka) pazite da osi necentričnih rupa sa strane navoja G3/4" budu u istoj ravni, čeonu površine na istoj udaljenosti od zida i razmak između rupa je isti kao

razmak između osovinica matica na kućištu miksera.

J Pričvrstite rozete na terminale.

J Stavite zaptivke u navrtke i zavrnite ih na terminale; nakon montaže provjerite priključke na curenje.

SLAVINA MIXER STOJEĆA

4.2 Prilikom ugradnje slavine miksera za stajanje treba slijediti sljedeći redoslijed radnji:

Koristite komplet za instalaciju da instalirate mikser:

Uvrnite crijeva za dovod i stezni vijak u odgovarajuće rupe koje se nalaze na dnu miksera; zatim stavite ravnu zaptivku (na odgovarajući urez u kućištu miksera)

Provucite crijeva kroz rupu za montažu i postavite mikser u pravilan položaj na montažnoj površini instrumenta.

Postavite gumene i čelične podloške na dno instrumenta i zavrnite maticu na stezni vijak.

Pričvrstite krajeve creva na deo sistema koji snabdeva hladnu i toplu vodu; Preporučljivo je ugraditi ugaone kuglaste slavine sa filterom na dovodni sistem.

Nakon ugradnje provjerite spojeve na curenje.

5. ODRŽAVANJE

Samo čista voda, bez onečišćenja poput pijeska, kamenca itd., može osigurati ispravan rad miješalice s jednom ručkom. Stoga je potrebno vodoopskrbni sustav opremiti mrežnim filterima, au slučaju nemogućnosti i pojedinačnim zapornim ventilima za miješalice.

Ako se otpor tijekom rotacije slavina poveća, nemojte primjenjivati veći pritisak jer to može oštetiti regulator protoka na slavinama. U tom slučaju savjetuje se demontirati regulacijsku glavu i očistiti sve ostatke ili je zamijeniti novom.

Ne preporuča se povlačenje ili istezanje crijeva za tuširanje jer to može oštetiti pletenicu crijeva.

Brtve treba zaštititi vazelinom ili silikonskim uljem.


Čišćenje zračne pumpe - svaka dva mjeseca:

- Odvijte zračnu pumpu i očistite mrežu od krhotina.
- Prilikom ponovnog uvrtnja zračne pumpe obratite posebnu pozornost na pravilno postavljanje brtve.

Čišćenje vanjskog premaza:

- Prijavštinu ili mrlje (koje su nastale kao posljedica naslaga kamenca na vanjskim površinama miješalice prekrivene slojem kroma ili laka) potrebno je ukloniti dizanjem miješalice samo vodom i sapunom; koristite ocat za otapanje kamenca, zatim isperite površinu vodom i osušite mekom krpom.

- Nikada ne čistite površinu miješalice grubom krpom ili sredstvima za čišćenje koja sadrže abrazive ili kiseline.

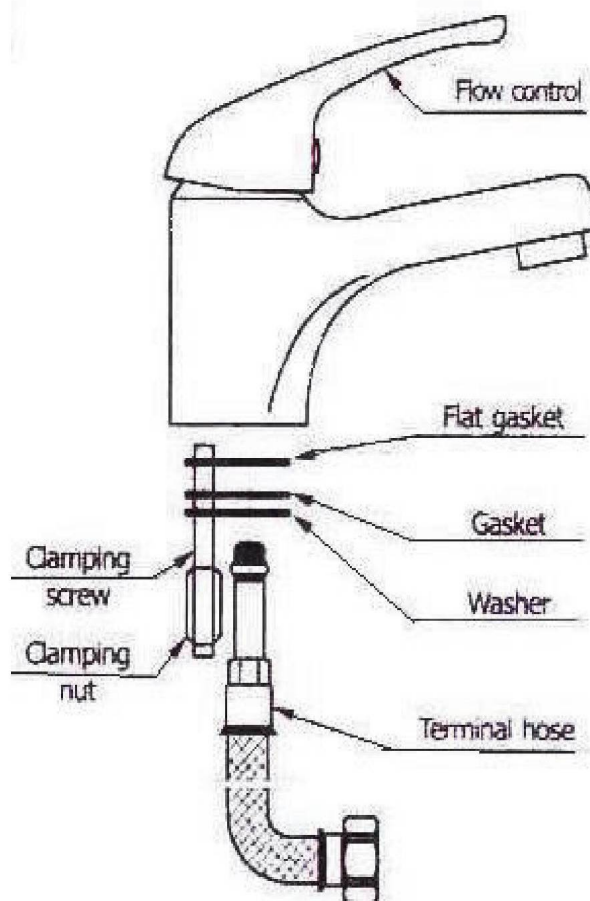

- Za čišćenje dijelova od plastike i lakiranih dijelova nikada nemojte koristiti sredstva koja sadrže alkohol, sredstva za dezinfekciju ili otapala.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Z-INOX®

<https://www.zilan.com.tr>



www.zilon.com.tr



©zilanhome